




Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

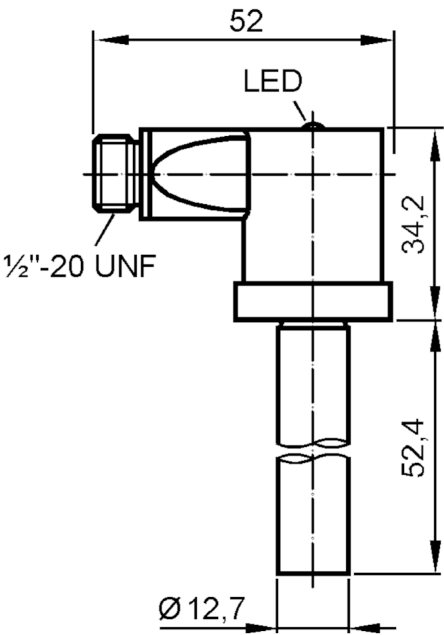

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	2
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Imun la camp electromagnetic
Rezistență la presiune	[psi]	3000
Imun la camp electromagnetic		da
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	7
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	7
Curent sarcină minim	[mA]	8
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300



Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	300
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20
Frecventa de comutare DC	[Hz]	20
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	5
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-0,5...0,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	182
Mod de instalare		montaj la același nivel
Formă constructivă cilindrică		cilindri pneumatici si cilindrici
Materiale		Aluminiiu
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor de pozitie rezistent la presiune

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

