


Senzor inductiv

IDE2060-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ID0013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

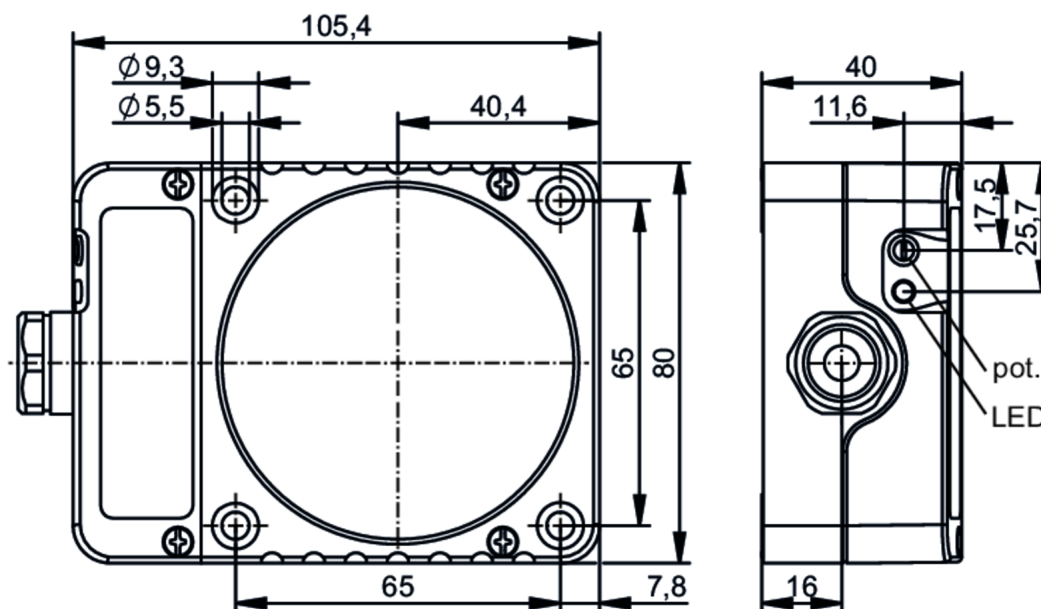

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]		60
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		105 x 80 x 40

Date electrice

Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		5,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		4
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu



Senzor inductiv

IDE2060-FBOW

Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		60
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica		60
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		60 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...48,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devieria punctului de comutare [% din Sr]		-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]		105 x 80 x 40
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IDE2060-FBOW

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

