


Senzor inductiv

IDC2050BABOA/LS-100K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

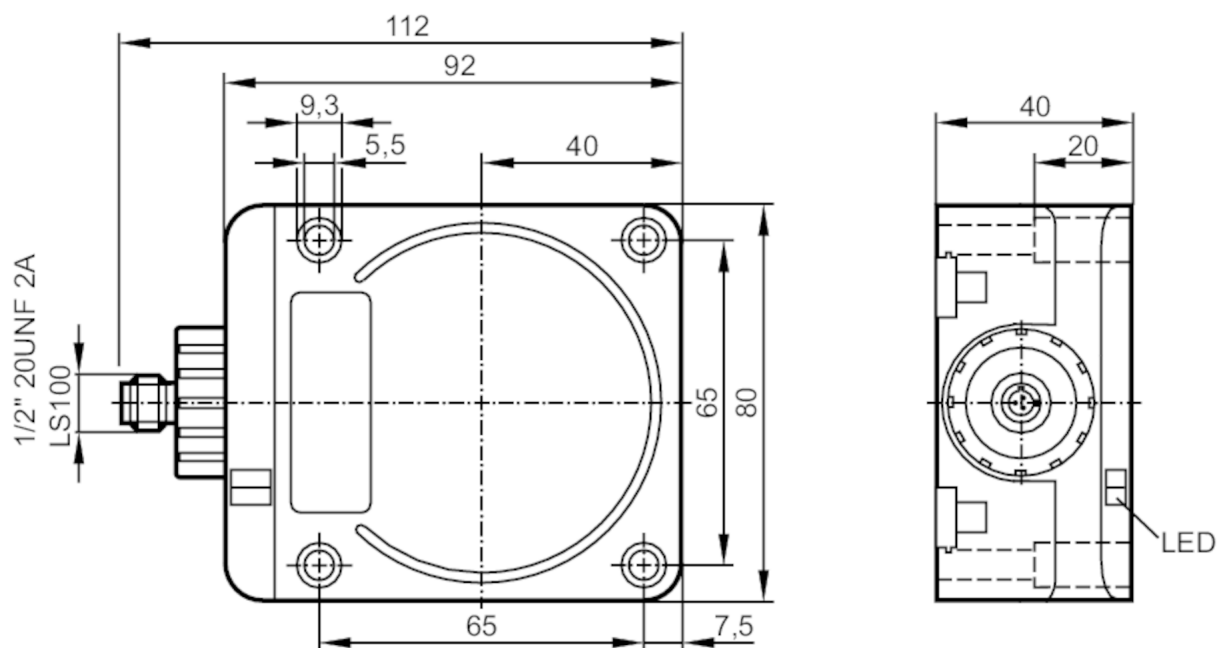

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	50
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		I
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	6,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	25

**Senzor inductiv**

IDC2050BABOA/LS-100K

Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	50
Distanța de operare	[mm]	0...40,5; (montat îngropat în oțel moale (ST37))
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,48 / Aluminiiu: 0,46 / Cupru: 0,38
Histerezis	[% din Sr]	3...20
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[°C] -25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IDC2050BABOA/LS-100K

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

