


Senzor inductiv

IEA2001-AROG/US/100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

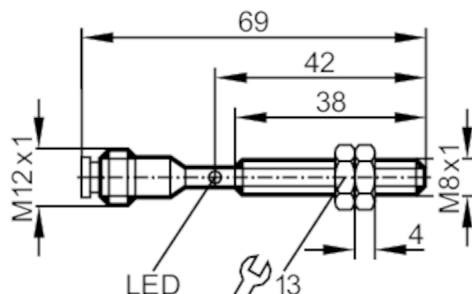

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	1
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 69

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	5...36 DC
Clasa de protecție	I
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	1
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$1 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...0,8

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare	-10...10



Senzor inductiv

IEA2001-AROG/US/100

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetă EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Capsula Formă constructivă filet

Mod de instalare montaj la același nivel

Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 69

Desemnarea firului M8 x 1

Materiale alama nichelată; PBT

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate piulite de blocare: 2

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

