




Senzor inductiv

IEA2001-AROG/0,80M/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

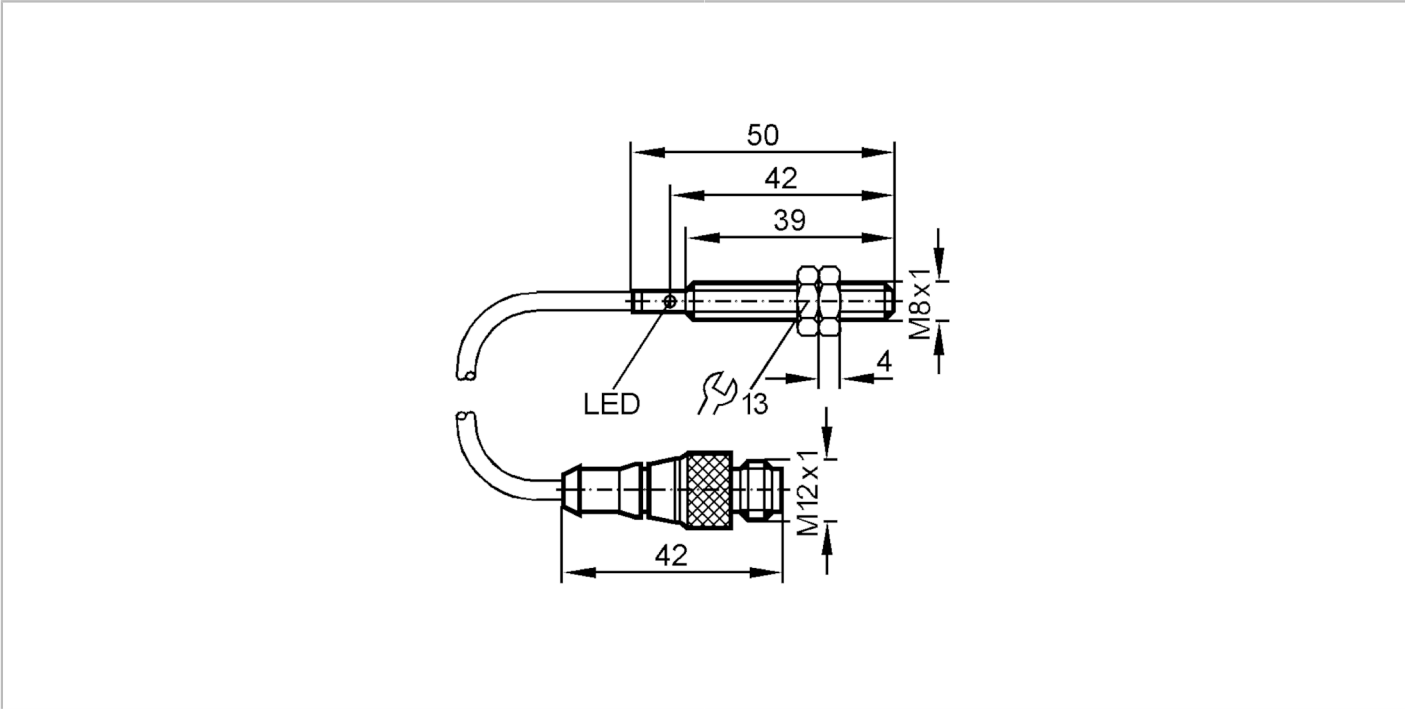

Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	1
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	5...36 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu



Senzor inductiv

IEA2001-AROG/0,80M/US

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	1
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	1 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...0,8
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Desemnarea firului		M8 x 1
Materiale		alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,8 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

IE5241

Senzor inductiv

IEA2001-AROG/0,80M/US



Racord

