


Senzor inductiv

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IE5412

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

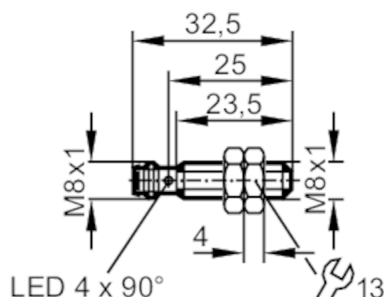

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	1,5
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M8 x 1 / L = 32,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	10; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	1,5
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	1,5 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,2

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	< 15



Senzor inductiv

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Devierea punctului de comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

Date mecanice

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

montaj la același nivel

Dimensiuni

[mm]

M8 x 1 / L = 32,5

Desemnarea firului

M8 x 1

Materiale

Capsula: oțel inox; fata activa: PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

4 x 90° LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

