


Senzor inductiv

IFA2004-BBOW/V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF0261

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

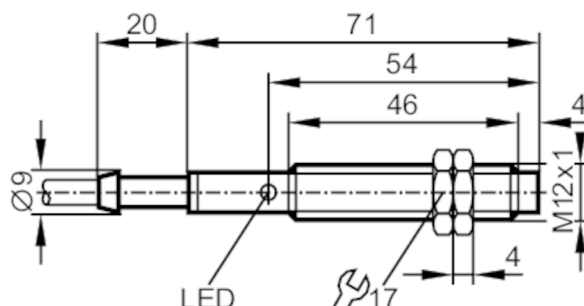

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M12 x 1 / L = 71

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		90...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		8
Curent de scurgere Max. [mA]		3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]		4
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		4 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...3,25

Precizia / Devieri

Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15



Senzor inductiv

IFA2004-BBOW/V4A

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

nu se poate monta îngropat

Dimensiuni

[mm]

M12 x 1 / L = 71

Desemnarea firului

M12 x 1

Materiale

inox (1.4571/316Ti); PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

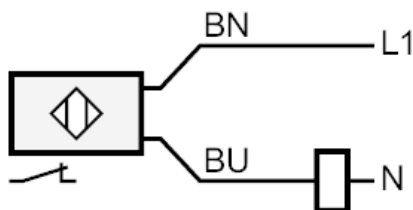

BN =

BU =

Culorile conecticii :

maro

albastru