

Senzor inductiv

IF-2002-ABOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF0295

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M12 x 1 / L = 71,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...140 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		8
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]		2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15



Senzor inductiv

IF-2002-ABOW

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protecție

IP 67

Date mecanice

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

montaj la același nivel

Dimensiuni

[mm]

M12 x 1 / L = 71,5

Desemnarea firului

M12 x 1

Materiale

PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

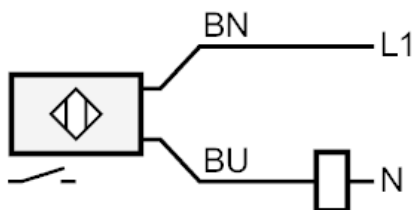

BN =

BU =

Culorile conecticii :

maro

albastru