


Senzor inductiv

IFA2002-ABOW/6M

RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

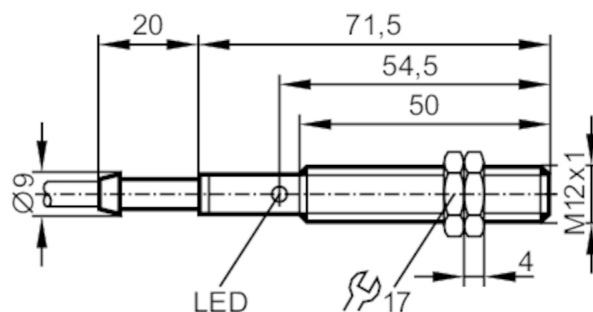

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 71,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...250 AC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	8,5
Curent sarcină minim [mA]	8
Curent de scurgere Max. [mA]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	25
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15



Senzor inductiv

IFA2002-ABOW/6M

RT

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

montaj la același nivel

Dimensiuni

[mm]

M12 x 1 / L = 71,5

Desemnarea firului

M12 x 1

Materiale

alama strat alb bronz; PC

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

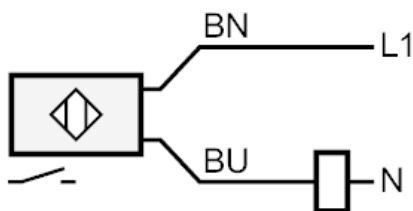

BN = Culoarele conecticii :
maro
BU = albastru