


Senzor inductiv

IF-2004-ABOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF0305

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

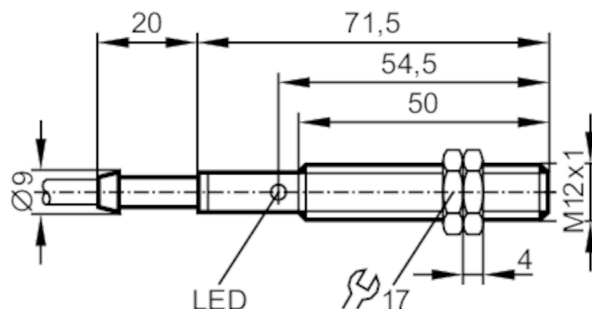

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M12 x 1 / L = 71,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...140 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		8
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5 (140 V AC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]		4
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		4 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...3,25

Precizia / Devieri


Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15



Senzor inductiv

IF-2004-ABOW

Devierea punctului de comutare		-10...10
[% din Sr]		
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71,5
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Racord		

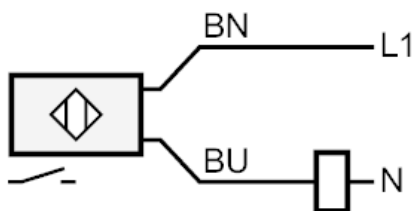

BN = Culoarea conexiunii : maro
 BU = albastru