




Senzor inductiv

IFA2004-ABOW/ 6mPPU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF0027

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

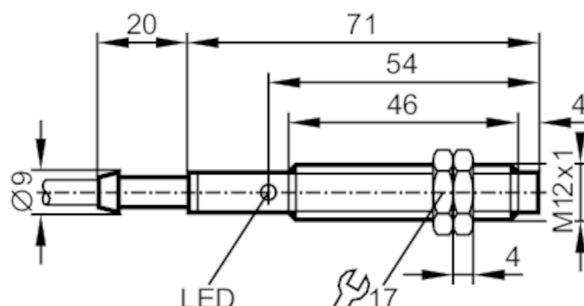

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8,5
Curent sarcină minim	[mA]	8
Curent de scurgere Max.	[mA]	3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

Raza de detectie


Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25



Senzor inductiv

IFA2004-ABOW/ 6mPPU

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PUR / PVC; flexibilitate ridicată; 2 x 0,5 mm²		
Racord		

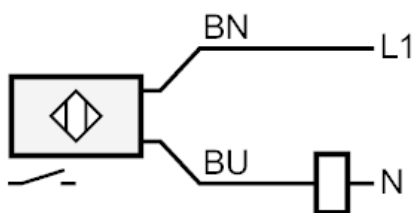

BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru