

Senzor inductiv

IF-2004-FRKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5646

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		da

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1500
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25

Precizia / Devieri

Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15



Senzor inductiv

IF-2004-FRKG

Devierea punctului de comutare	-10...10
[% din Sr]	

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[-10...10]
Protecție	IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm] M12 x 1 / L = 71
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	PBT

Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²	
Racord	

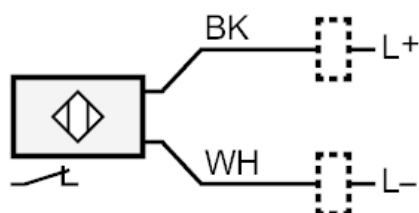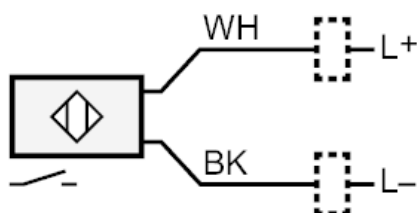

BK =
 WH =

Culoarele conectării :
 negru
 alb