




Senzor inductiv

IFA2002-ARKG/0,80M/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF9989
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

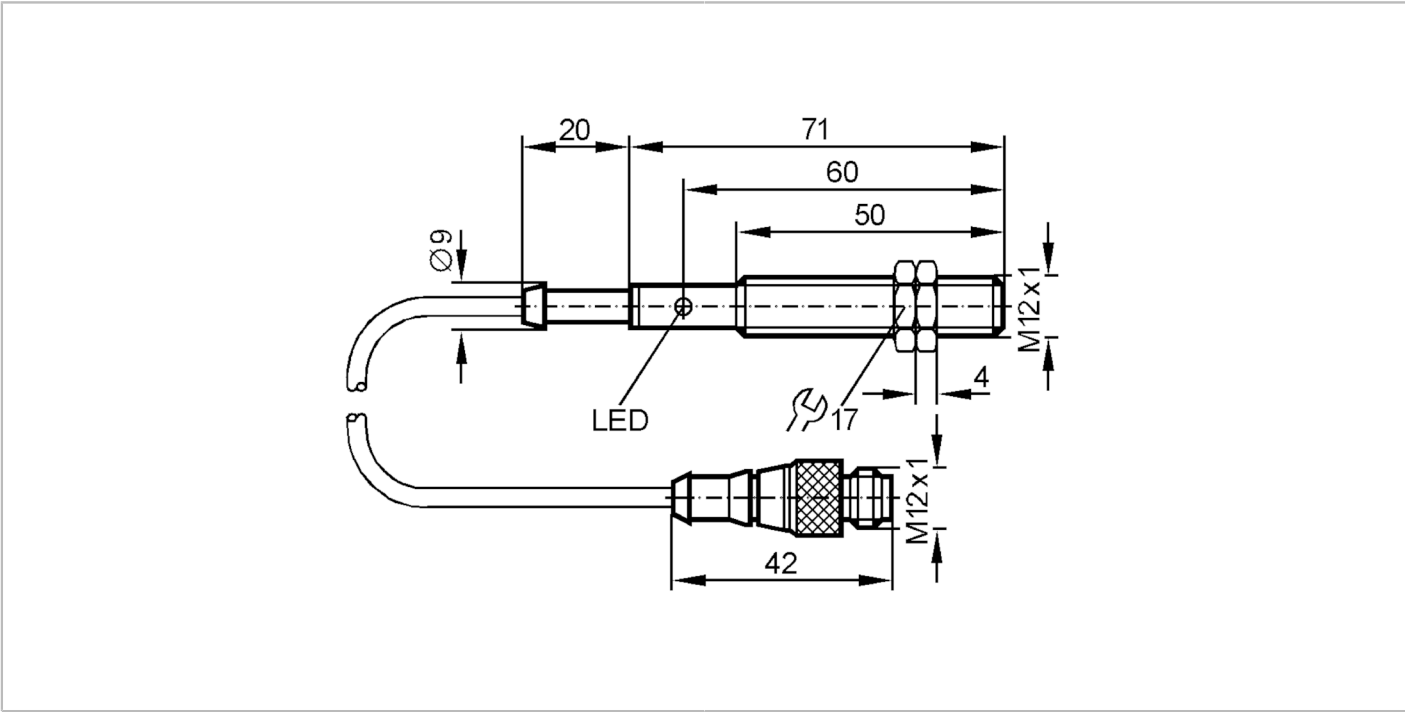

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1100
Protecție la scurtcircuit		da

**Senzor inductiv**

IFA2002-ARKG/0,80M/US

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină	da	
Raza de detecție		
Distanță de comutare [mm]	2	
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...1,6	
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	M12 x 1	
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,8 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

IF5689



Senzor inductiv

IFA2002-ARKG/0,80M/US

Racord

