


Senzor inductiv

IFK3002-BPKG/IE-KAB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5188

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

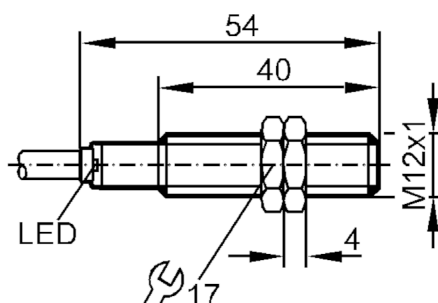

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (36 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor inductiv

IFK3002-BPKG/IE-KAB

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare		[mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr		[mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare		[mm]	0...1,6
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis		[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare		[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		alama strat alb bronz; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

IF5803



Senzor inductiv

IFK3002-BPKG/IE-KAB

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord

