


Senzor inductiv

IFA2004-FRKG/V4A/US-100-IRF X

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5760

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

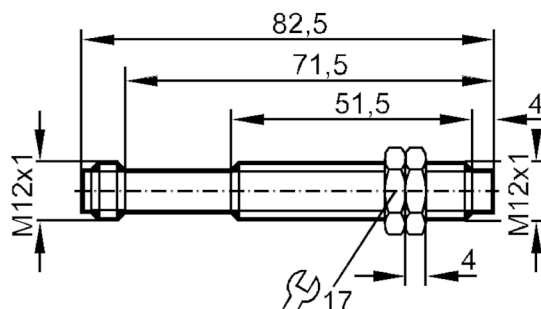

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC; (; conform PELV)
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri



Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecvența de comutare DC [Hz]	1100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IFA2004-FRKG/V4A/US-100-IRF X

Protecție suprasarcină	da
Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	4
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...3,25
Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	inox (1.4571/316Ti); PBT
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Racord	

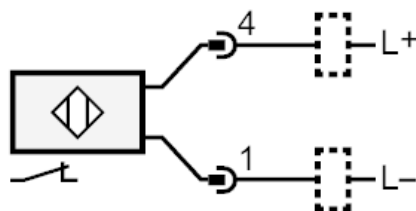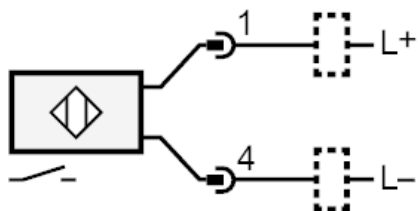

Conector: 1 x M12