


Senzor inductiv

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF6044

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

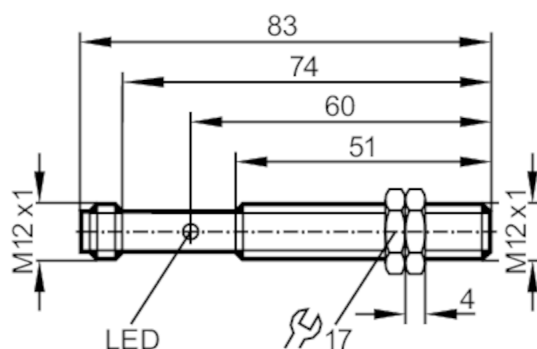

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 83

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Protecție la polaritate inversa		da

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1680
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da

Raza de detectie

Distanță de comutare	[mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		-10...10



Senzor inductiv

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 83
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		alama strat alb bronz; PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A

