

Senzor inductiv cu IO-Link

IFK3007-FRKG/IO/US-104



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Interfata de comunicatie	IO-Link
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 60

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	600
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Punct de comutare IO-Link [mm]	1,3...6,5; (parametrizabile)
Domeniu de masura IO-Link [mm]	0,7...7

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,5 / Cupru: 0,4
Histerezis [% din Sr]	3...15
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%]	± 2 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare)
Repetabilitate iesire analogica [%]	± 1 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare)
Coeficient de temperatură	± 0,3 %/K; (a valorii finale a domeniului de măsurare)



Senzor inductiv cu IO-Link

IFK3007-FRKG/IO/US-104

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	791
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85	
Protectie	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
Rezistenta la vibratii	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicluri
MTTF [ani]	672	
Software încorporat inclus	da	
Aprobare UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	Numar certificare UL	A008
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate [g]	27,1	
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 60	
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz	

IF6124





Senzor inductiv cu IO-Link

IFK3007-FRKG/IO/US-104

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Mod SIO	
	Etapa de ieșire de sub tensiune	LED, galben Indicator luminos
	Mod IO-Link	
	tinta in domeniul de masura	LED, galben Indicator luminos
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A

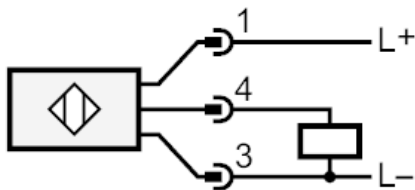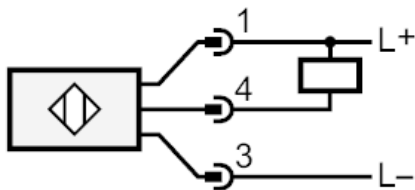

4: OUT / IO-Link