


Senzor inductiv

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF503A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

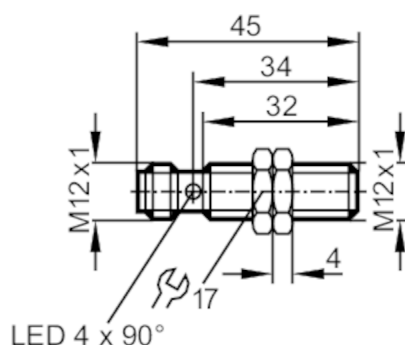

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 45

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Distanță de comutare mare
Aplicatie	Aplicatii industriale / automatizare in fabrica

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	10; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	700
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
Distanța de operare [mm]	0...3,24



Senzor inductiv

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

Distanță de comutare mare		da	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	1...20	
Devierea punctului de comutare		-10...10	
	[% din Sr]		
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-20...60
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Marcaj ATEX		II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X	
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Greutate		[g]	0,045
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	M12 x 1 / L = 45
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



IFS20A



Senzor induktiv

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

Racord

