


Senzor inductiv

IG-2008-ABOW/20m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

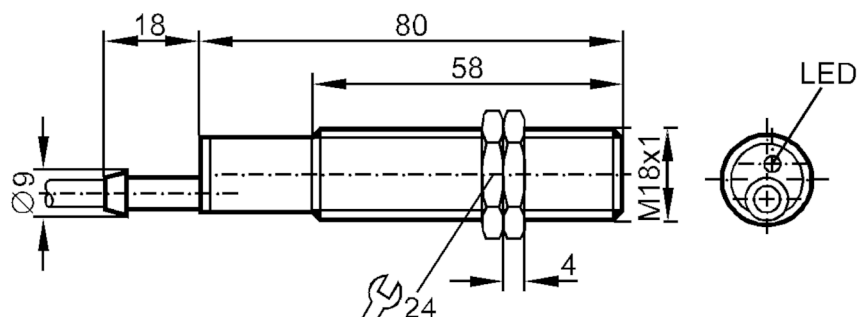

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1

Date electrice

Frecvența AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...250 AC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	5,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	20
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție


Distanță de comutare [mm]	8
---------------------------	---



Senzor inductiv

IG-2008-ABOW/20m

Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...6,5	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare		-10...10	
	[% din Sr]		
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protecție		IP 67	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Racord			

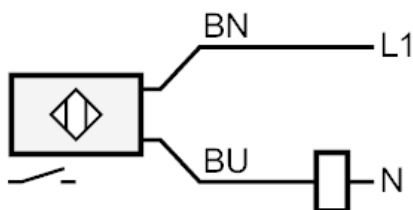

BN = Culoarele conectării :
 BU = maro
 albastru