

Senzor inductiv

IG-2008-ABOW/ 6mPPU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1

Date electrice

Frecvența AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	5,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	20
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție


Distanță de comutare	[mm]	8
----------------------	------	---



Senzor inductiv

IG-2008-ABOW/ 6mPPU

Distanța reală de sesizare Sr [mm]	8 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...6,5
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	PBT
Afisaș / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare 1 x LED, galben
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Racord	

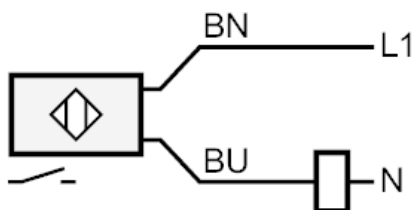

Culorile conectării :
 BN = maro
 BU = albastru