




Senzor inductiv

IGB2008-ABOW/SL/LS-100AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG0350
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

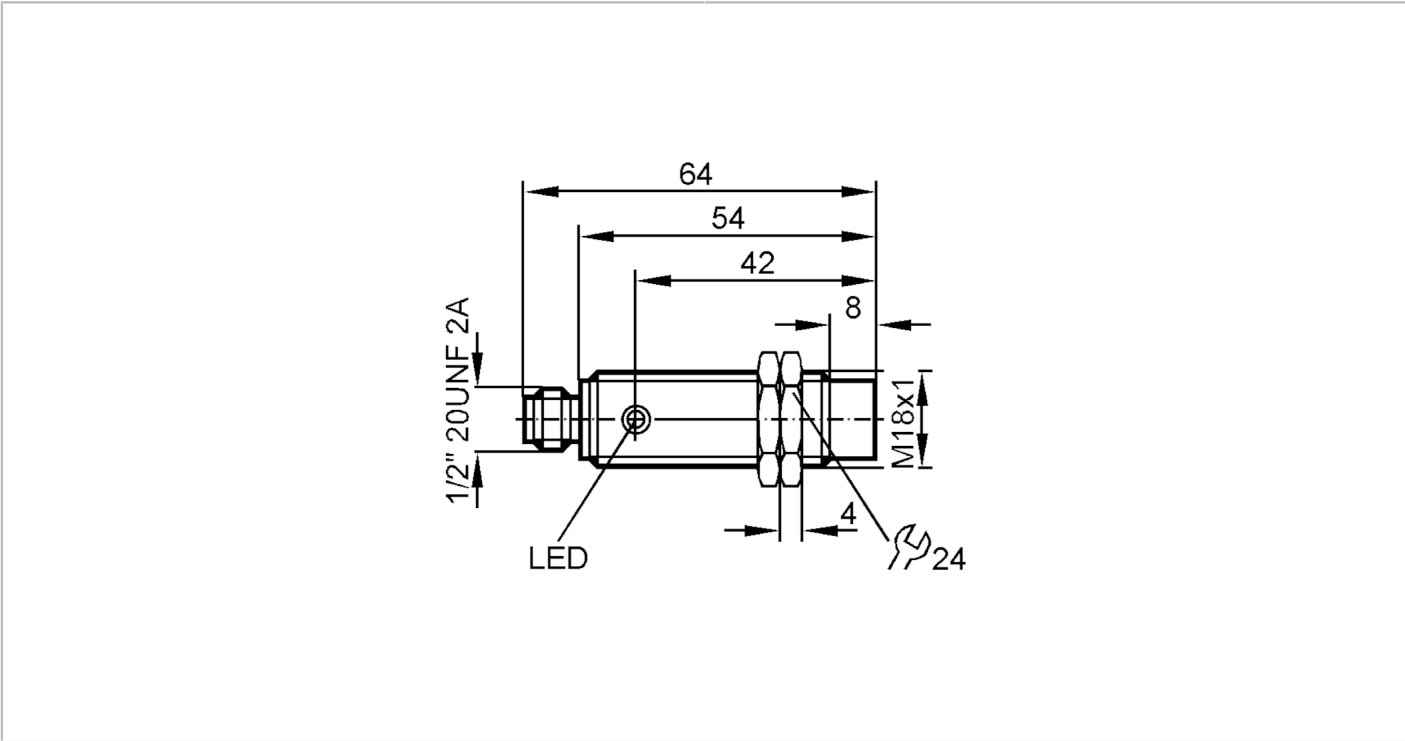

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M18 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		80...140 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		25

**Senzor inductiv**

IGB2008-ABOW/SL/LS-100AK

Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	8
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	8 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...6,48
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IGB2008-ABOW/SL/LS-100AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

