




Senzor inductiv

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG0348
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

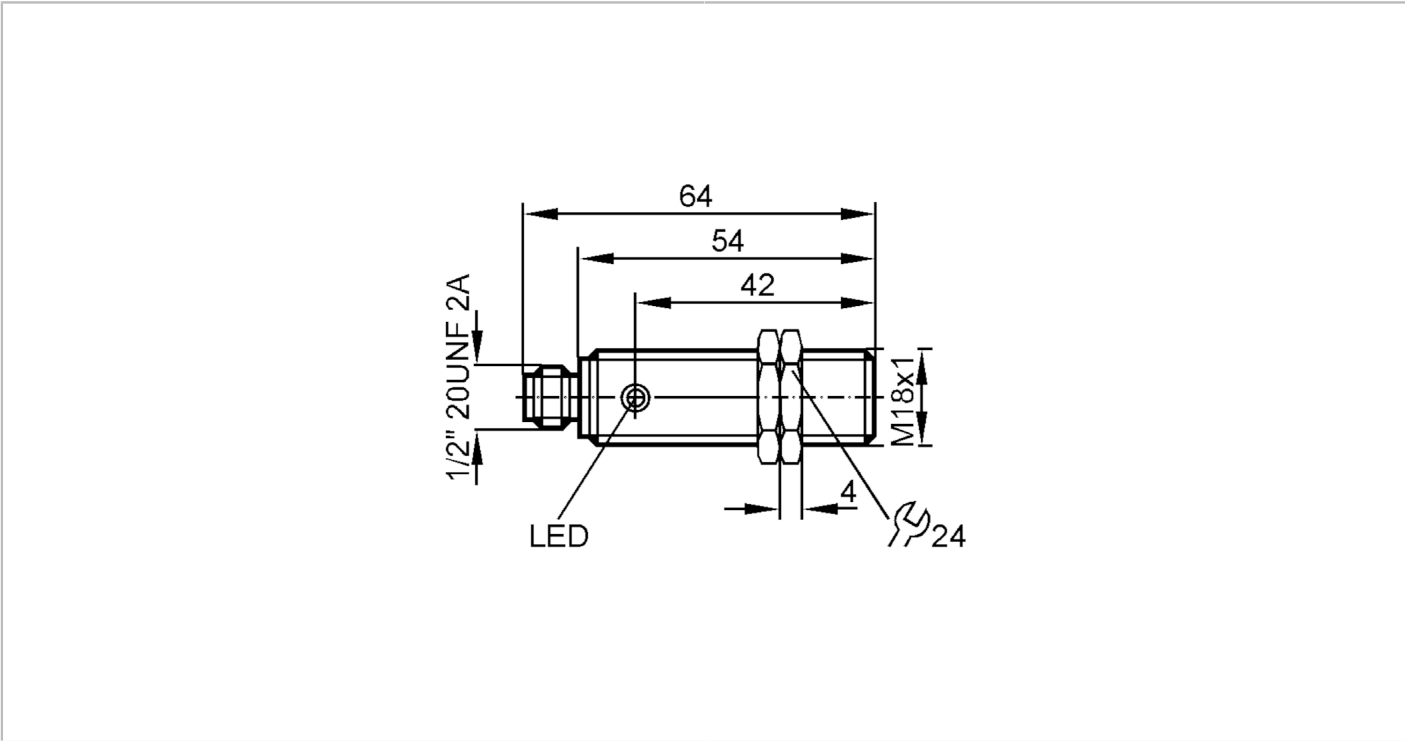

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		5
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M18 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		80...140 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		25



Senzor inductiv

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu
Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	5
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	5 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...4,05
Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devierirea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
	EN 55011 Clasa B
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare 1 x LED, roșu
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Senzor inductiv

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

