




Senzor inductiv

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

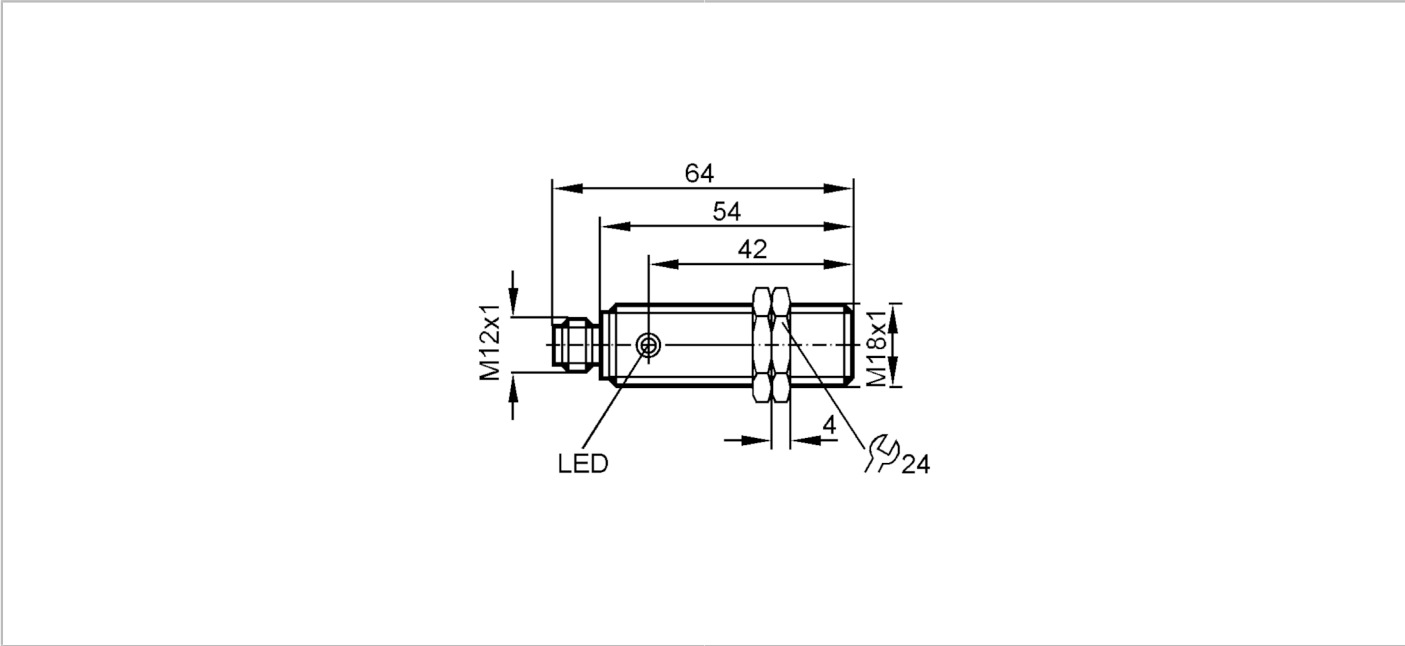

Caracteristicile produsului	
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	5
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Protectie la polaritate inversa	nu
Iesiri	
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	6,7
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	6,7
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	2,2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	100
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare AC [Hz]	25
Frecventa de comutare DC [Hz]	70
Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu



Senzor inductiv

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	5
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	5 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...4,05
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată; ULTRASON
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: B

