


Senzor inductiv

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG5820

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

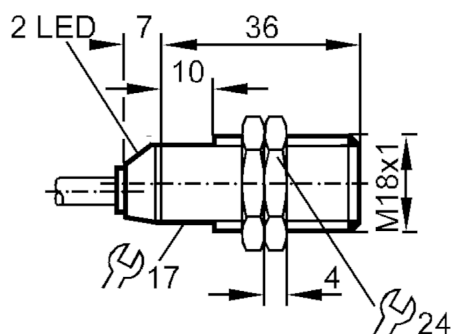

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare
-------------------------	---------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100

**Senzor inductiv**

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	8
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / Aluminiiu: 0,4
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	101
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată; PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

IG5818




Senzor inductiv

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord

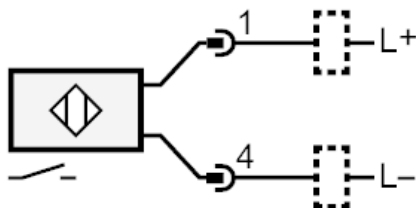

Conector: 1 x M12