




Senzor inductiv

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

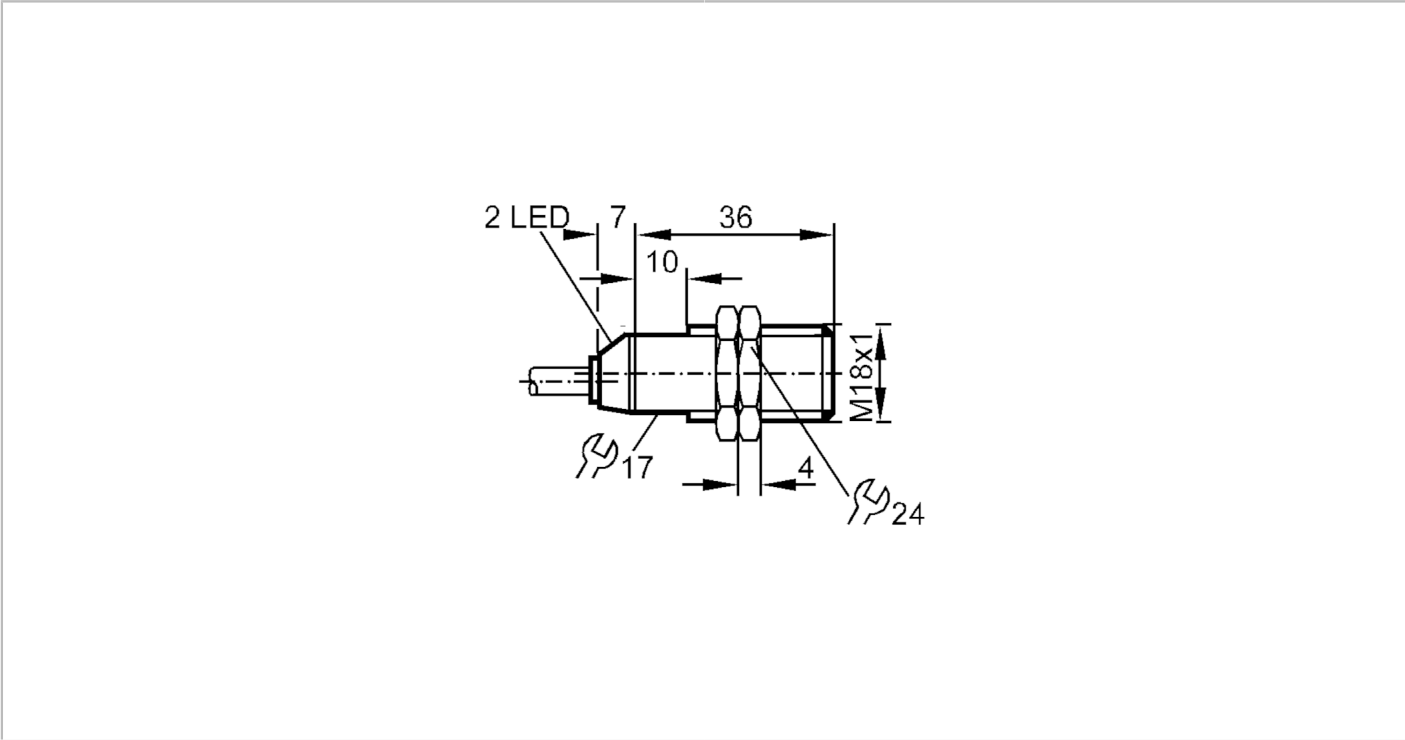

Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Aplicatie	
Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Protecție la polaritate inversa	nu
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu



Senzor inductiv

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Protecție suprasarcină	nu
------------------------	----

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	8
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$8 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...6,5
Distanță de comutare mare	da

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierirea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate [g]	100
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	alama strat alb bronz; CO-PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,5 m, PVC

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Racord

