




Senzor inductiv

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG9202
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

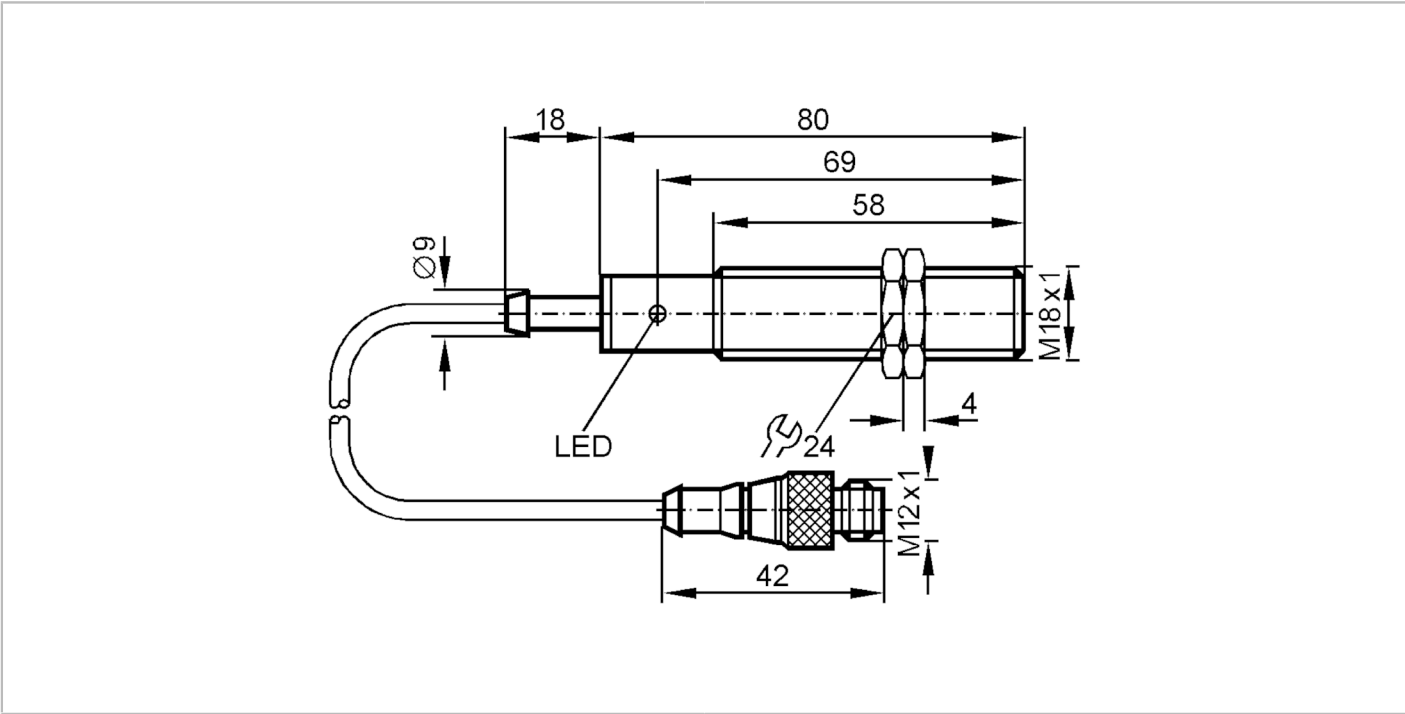

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		5
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M18 x 1
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...55 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,6
Curent sarcină minim [mA]		4
Curent de scurgere Max. [mA]		0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		400
Frecventa de comutare DC [Hz]		700
Protecție la scurtcircuit		da

**Senzor inductiv**

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	5
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$5 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...4,05

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Racord

