


Senzor inductiv

IIA2010-BBOW/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II0296

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

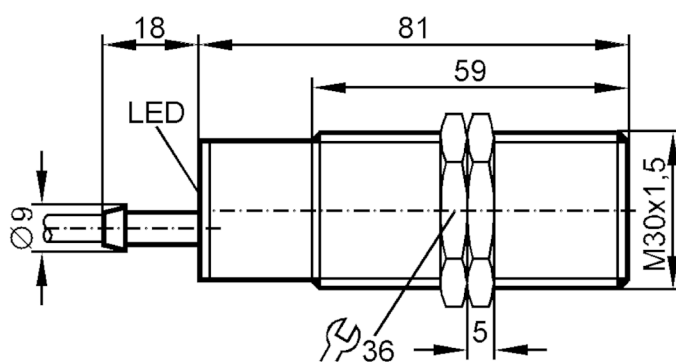

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5

Date electrice

Frecvența AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri


Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	5,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	20
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu



Senzor inductiv

IIA2010-BBOW/ 6m

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare S_r	[mm]	$10 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Racord		

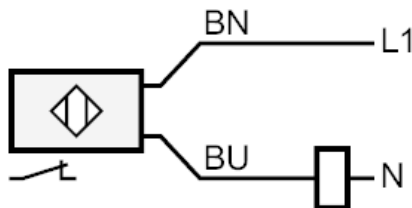

BN = Culoarea conectiei : maro
 BU = albastru