


Senzor inductiv

IIC2015-BBOW/PPU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II0221

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

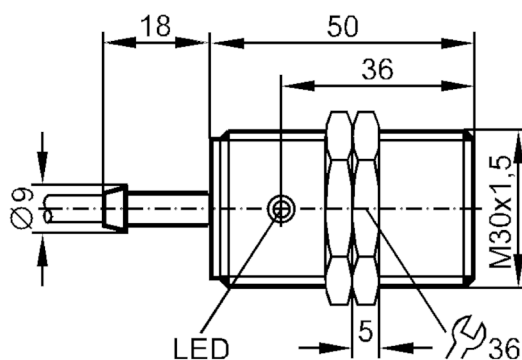

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	15
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5

Date electrice

Frecvența AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC
Consum de energie	[mA]	3; (250 V)
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8,5
Curent sarcină minim	[mA]	8
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	15
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu



Senzor inductiv

IIC2015-BBOW/PPU

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor inductiv

IIC2015-BBOW/PPU

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC; flexibilitate ridicată; 2 x 0,5 mm²

Racord

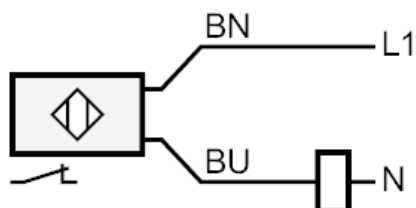

BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
	albastru