


Senzor inductiv

IIA2010LBBOA/V4A/BS-301-A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

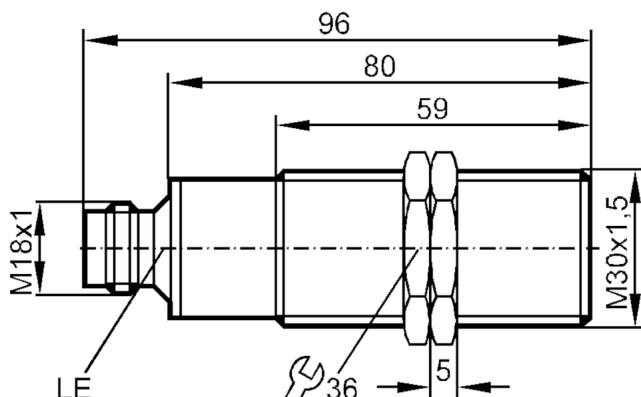

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M30 x 1,5

Date electrice

Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC / 15...250 DC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		6,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare AC [Hz]		25
Frecventa de comutare DC [Hz]		30
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu



Senzor inductiv

IIA2010LBBOA/V4A/BS-301-A

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		inox (1.4571/316Ti); PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IIA2010LBBOA/V4A/BS-301-A

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M18; codificare: A

