




Senzor inductiv

IIC2010-ABOW/6M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

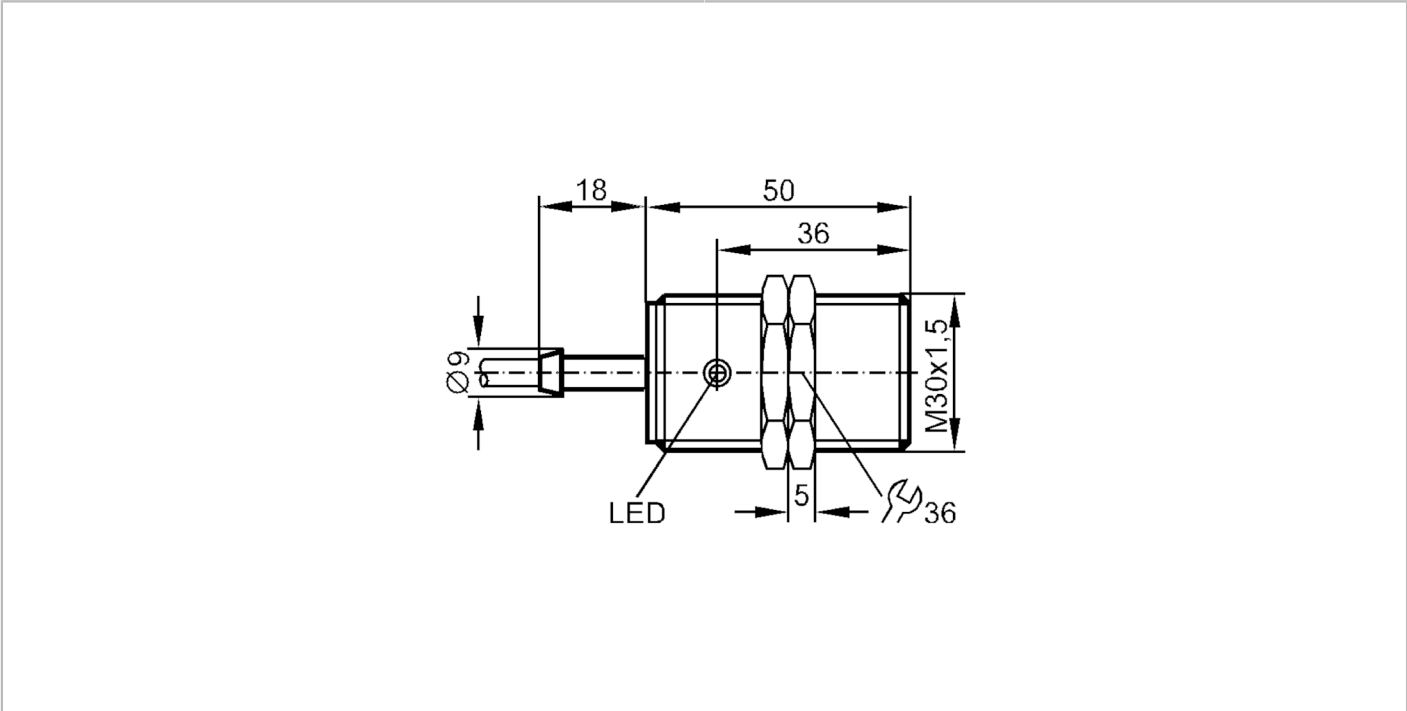

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	90...250 AC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	8,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	3
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	20
Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu



Senzor inductiv

IIC2010-ABOW/6M/PH

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor inductiv

IIC2010-ABOW/6M/PH

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord

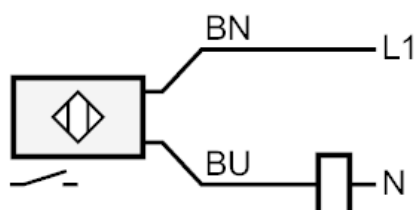

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
 albastru