




Senzor inductiv

IIC2015-ABOW/3M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II0223
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

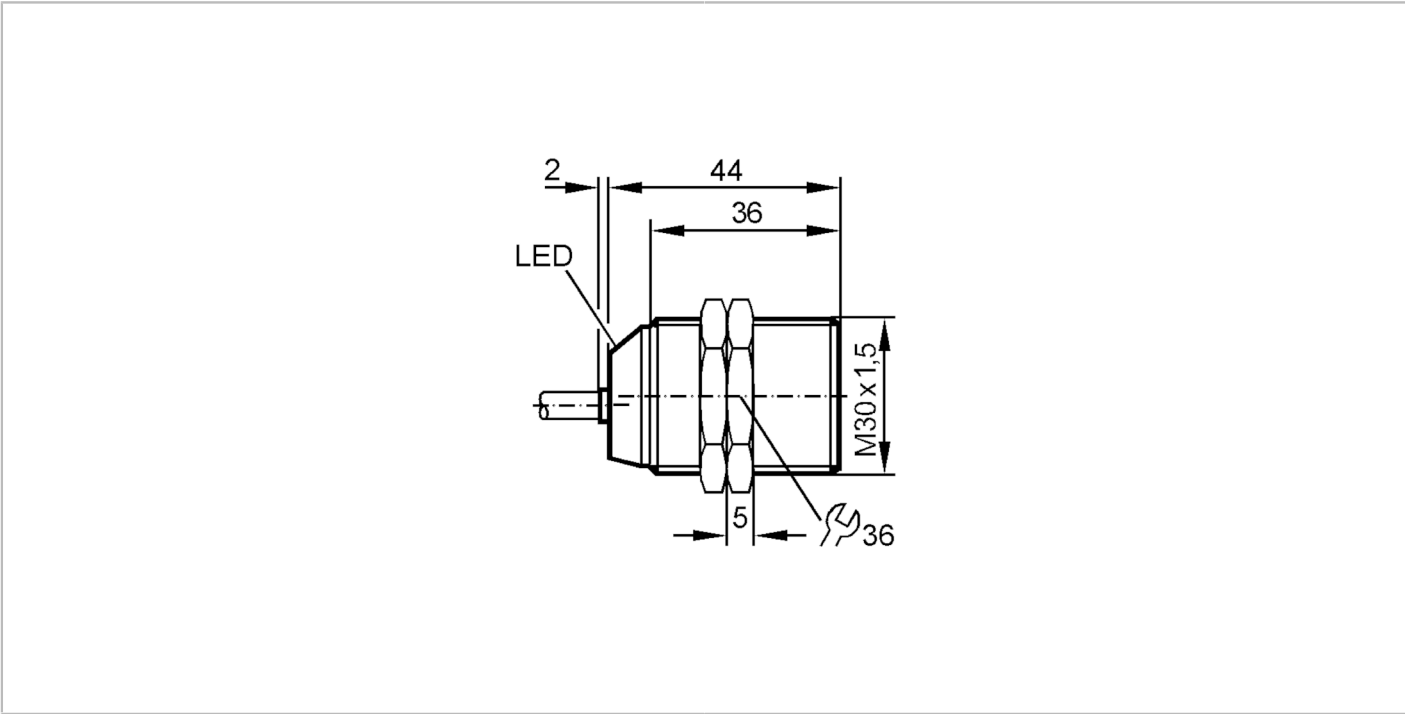

Caracteristicile produsului	
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5
Date electrice	
Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...250 AC
Consum de energie [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	8,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	25

**Senzor inductiv**

IIC2015-ABOW/3M/PH

Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare		-10...10
	[% din Sr]	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

II0220




Senzor inductiv

IIC2015-ABOW/3M/PH

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord

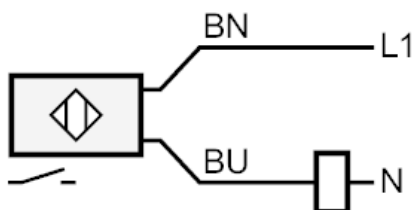

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
 albastru