




Senzor inductiv

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IIO213 sau IIO218
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

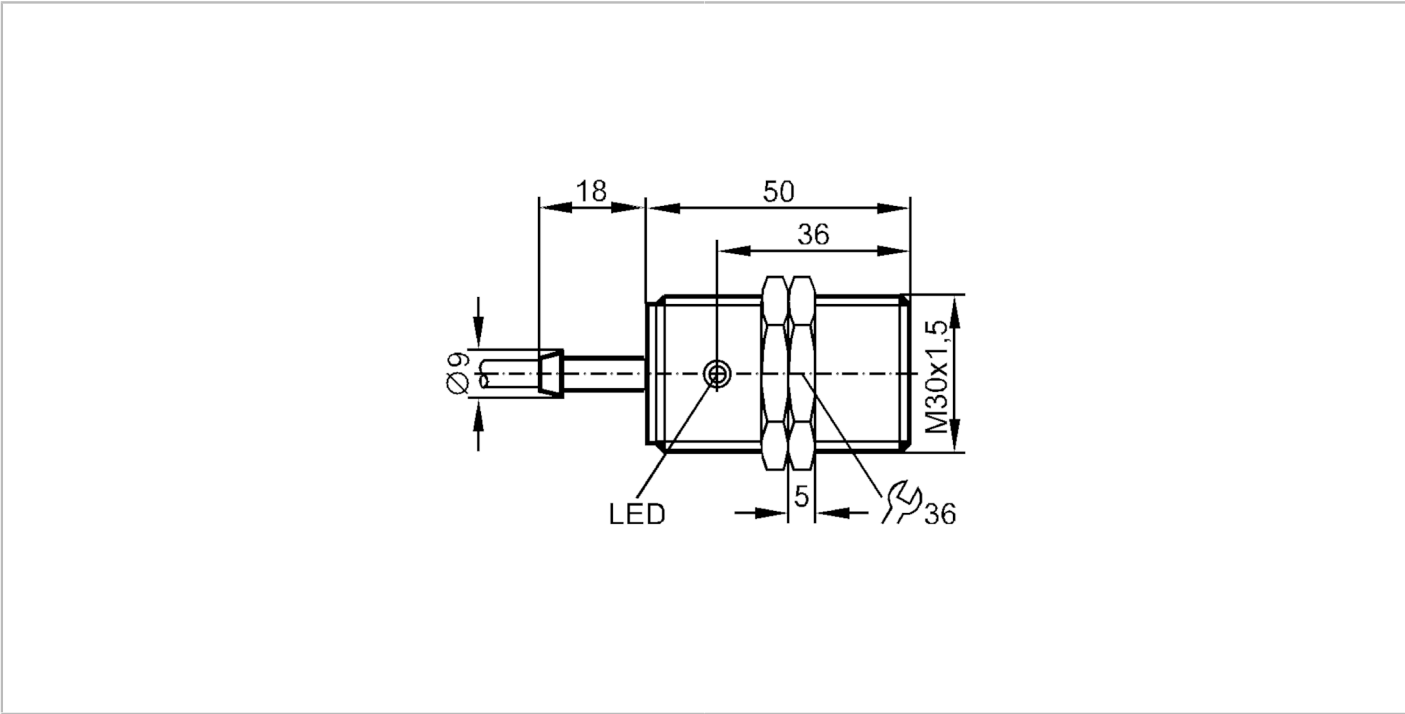

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...240 AC
Consum de energie	[mA]	3; (250 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20

**Senzor inductiv**

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare		-10...10
	[% din Sr]	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor inductiv

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR / PVC; flexibilitate ridicată; 2 x 0,5 mm²

Racord

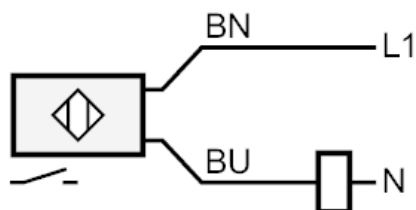

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
 albastru