


Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IIS717

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

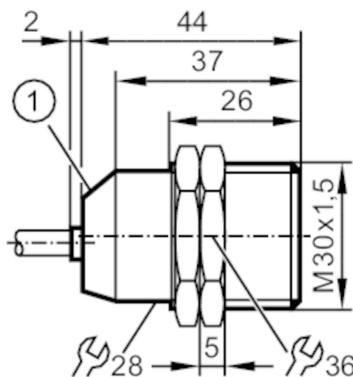

1 LED 2 x



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	12
Distanța de operare	[mm]	0...9,7
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,5 / Cupru: 0,4
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	256
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

II5709




Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

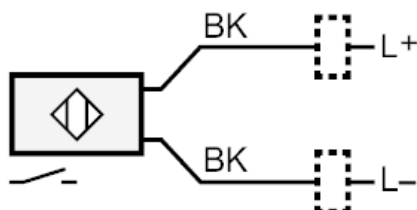

BK =

Culorile conecticii :
negru