


Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

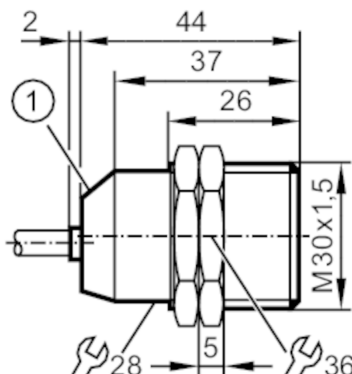

1 LED 2 x

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	12
Distanța de operare [mm]	0...9,7
Distanță de comutare mare	da

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
--------------------	---



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Histerezis	[% din Sr]	1...15
------------	------------	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate	[g]	164,525
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,5 m, PUR / PVC

Conector: 1 x M12; codificare: A



II5777



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Racord

