


IIA3010-BPKG/Sonderstecker

Articole alternative: II5447 + E11504 sau II5256 + E11504

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

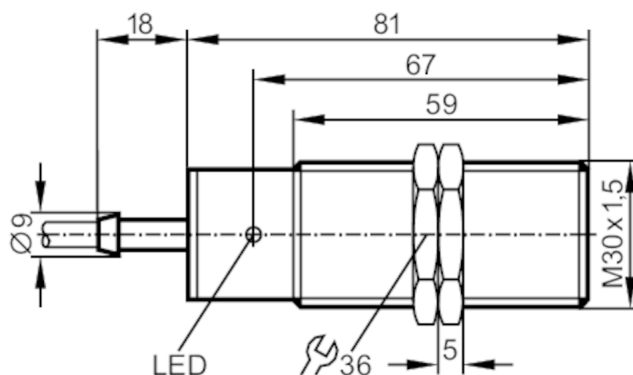

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	5; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1

Factor de corectie	otel: 1 / Otel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
--------------------	--

**Senzor inductiv**

IIA3010-BPKG/Sonderstecker

Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		Capsula: alama nichelată; fata activa: PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate		piulite de blocare: 2
------------------	--	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufaCablul: 1 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Conector: 1 x M12; codificare: A

**Racord**