


Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

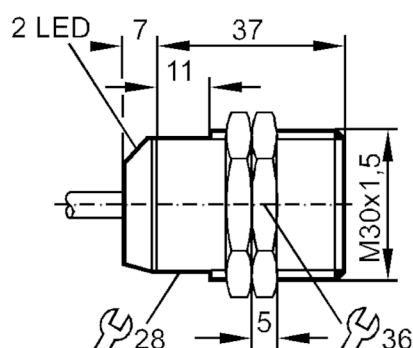

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	12
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	12 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...9,7
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	alama strat alb bronz; PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	ajutor de setare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare	da	
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

I15825




Senzor inductiv

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Conectare electrică

Cablu: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Racord

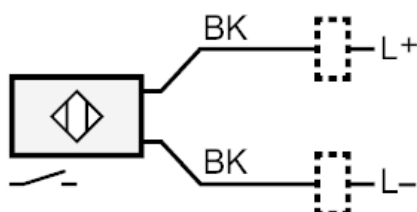

BK =

Culorile conecticii :
negru