


## Senzor inductiv

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

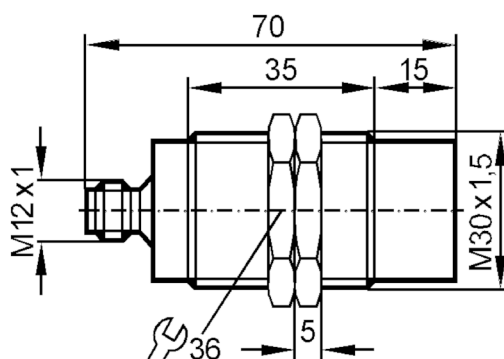

## Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal deschis           |
| Distanță de comutare [mm] | 15                       |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5                |

## Aplicatie

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Caracteristici speciale | contacte aurite |
|-------------------------|-----------------|

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...36 DC |
| Consum de energie [mA]          | 15; (24 V) |
| Clasa de protectie              | II         |
| Protectie la polaritate inversa | da         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | normal deschis       |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 250                  |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |



## Senzor inductiv

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Protectie suprasarcina | da |
|------------------------|----|

## Raza de detectie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Distanță de comutare [mm] | 15 |
|---------------------------|----|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Distanța reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
|------------------------------------|-----------|

## Precizia / Devieri

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Factor de corectie | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
|-----------------------|--------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
|-------------------------------------------|----------|

## Condițiile mediului

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...80 |
|------------------------------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 67 |
|-----------|-------|

## Teste / certificari

|                           |              |         |
|---------------------------|--------------|---------|
| Ecranare electromagnetica | EN 60947-5-2 |         |
|                           | EN 55011     | Clasa B |

## Date mecanice

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Capsula | Formă constructivă filet |
|---------|--------------------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
|------------------|----------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 |
|-----------------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
|--------------------|-----------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PBT |
|-----------|---------------------------|

## Accesorii

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Articole livrate | piulite de blocare: 2 |
|------------------|-----------------------|

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



# II5873



## Senzor inductiv

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

### Racord

