


Senzor inductiv

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

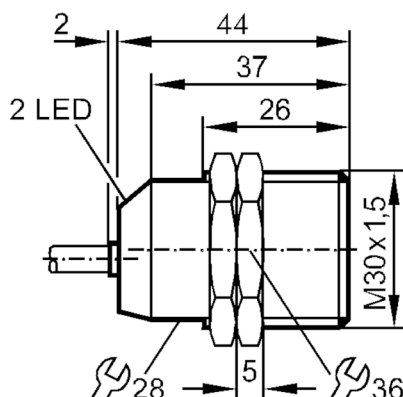

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Protecție suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	12
Distanța de operare	[mm]	0...9,7
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	Capsula: alama acoperit PTFE ; fata activa: PTFE; capac: PC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	ajutor de setare	1 x LED, roșu
Ajutor optic de reglare	da	
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,3 m, PVC; rețea de raze; 2 x 0,5 mm²		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



II5874



Senzor inductiv

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Racord

