


Senzor inductiv

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

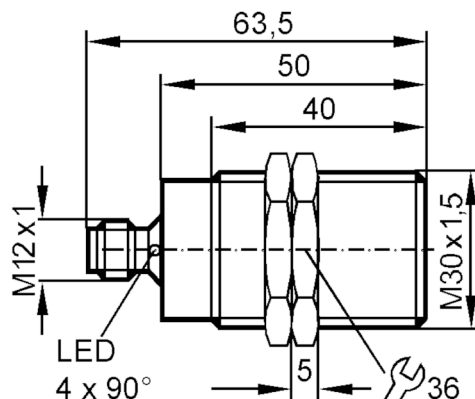

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare
-------------------------	---------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	12; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri

**Senzor inductiv**

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	20
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...16,2
Distanță de comutare mare	da

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 1 / alama: 1,3 / Aluminu: 1 / Cupru: 0,8
Histerezis [% din Sr]	1...15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	inox(1.4305 / 303)

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Racord

