


Senzor inductiv

IIA2010SFROG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

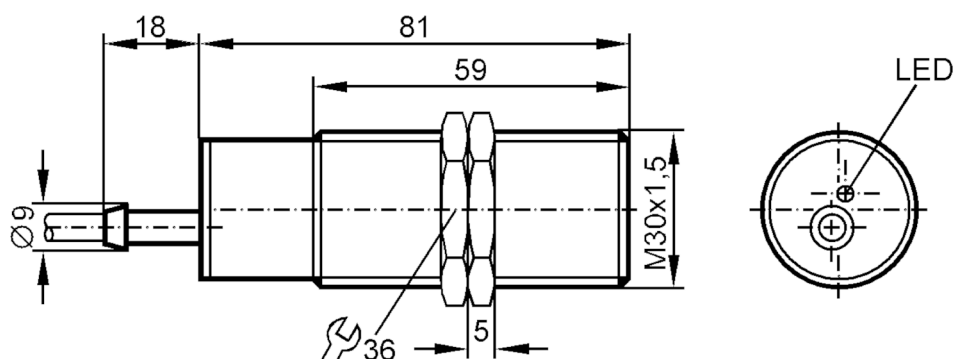

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP; (Automonitorizare)
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la monitor de funcție F400 sau ca DC PNP cu 2 fire
Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP; (Automonitorizare)
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	6,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	30
Protecție la scurtcircuit	nu



Senzor inductiv

IIA2010SFROG

Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	IEC 801-2	Nivel 4
	IEC 801-3	Nivel 3
	IEC 801-4	Nivel 4
	IEC 801-5	Nivel 2
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Senzor inductiv

IIA2010SFROG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord

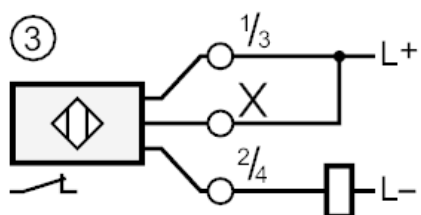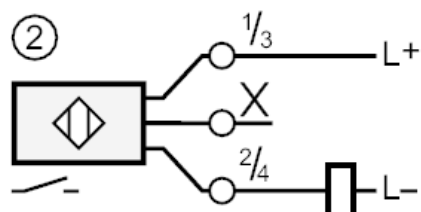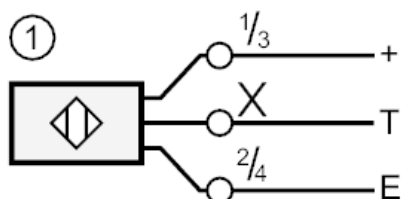

- 1 = conexiune la F400
 2 = Racord 2-fire DC
 3 = Racord 2-fire DC
 Culorile conecticii :
 BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru