


IMC2035-ARKA/LS-300BL



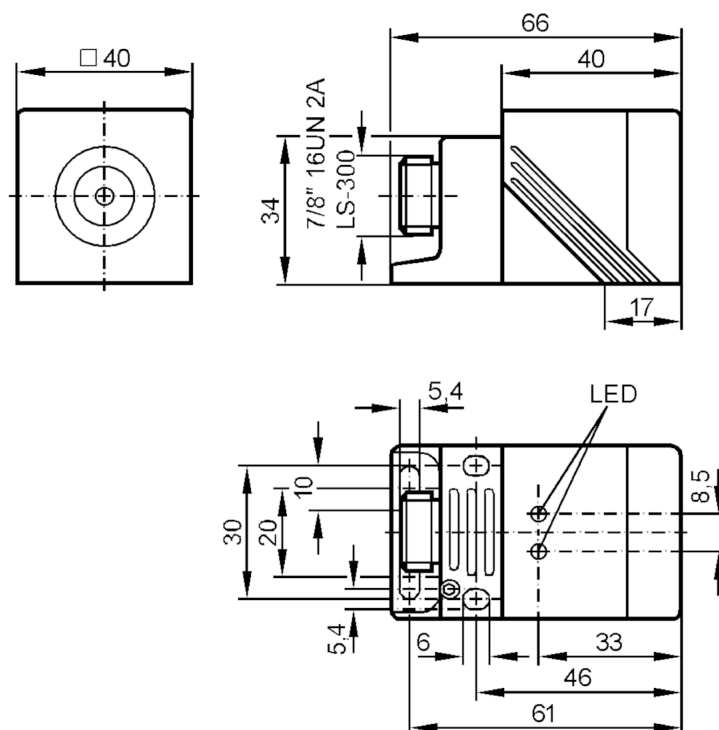

Senzor inductiv

IMC2035-ARKA/LS-300BL

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	35
Distanța de operare	[mm]	0...28,3
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	353
Aprobare UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Hazardous voltage
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate	[g]	266,5
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Materiale		PPE; prindere: Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IMC2035-ARKA/LS-300BL

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: alama

