


Senzor inductiv

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM0058

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

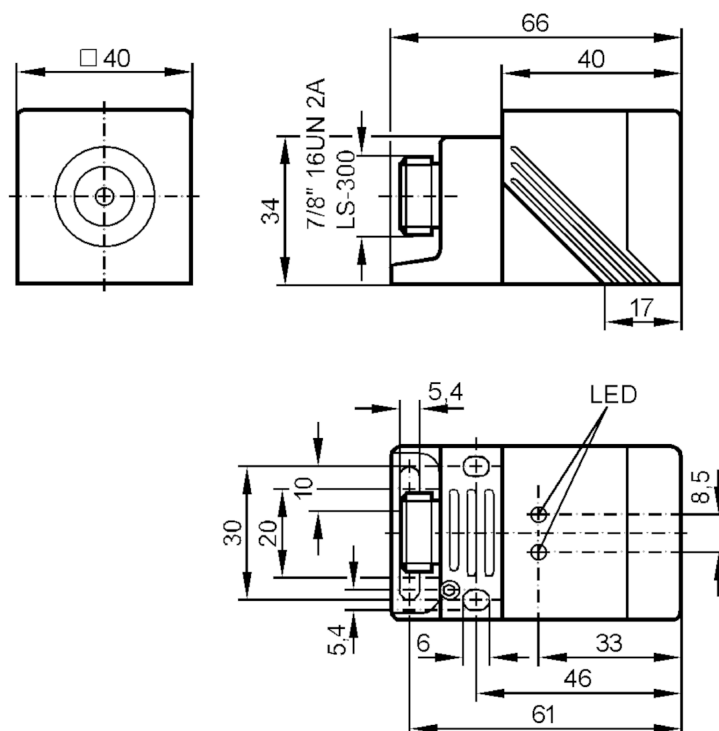

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie	I
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	5,5
Curent sarcină minim [mA]	5,5
Curent de scurgere Max. [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	450



Senzor inductiv

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	450
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierirea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Materiale		PBT; fața activă: PPE
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	Operare	1 x LED, roșu
	scurtcircuit	1 x LED, verde/roșu clipește alternativ
Observații		
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A

