




Senzor inductiv

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

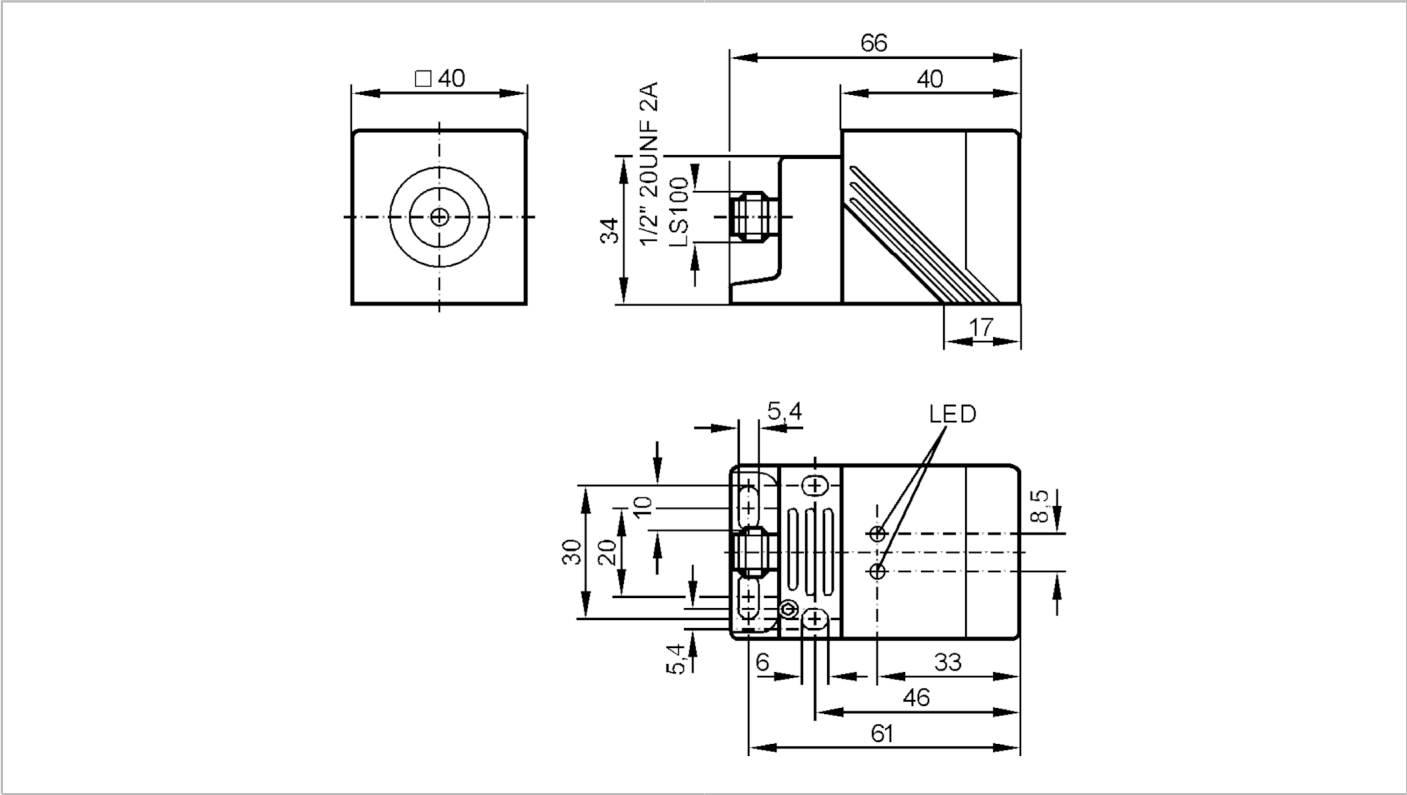

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	35
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; anti-stropi
-------------------------	--

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie	I
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	5,5
Curent sarcină minim [mA]	5,5
Curent de scurgere Max. [mA]	1,7 (140 V AC/DC)



Senzor inductiv

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	35
Distanța de operare	[mm]	0...28,3
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66
Materiale		Capsula: PPE; fata activa: PEI anti-stropi; prindere: Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
	scurtcircuit	1 x LED, verde/rosu clipește alternativ
Observații		
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

