




Senzor inductiv

IMC3015-BPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5115
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

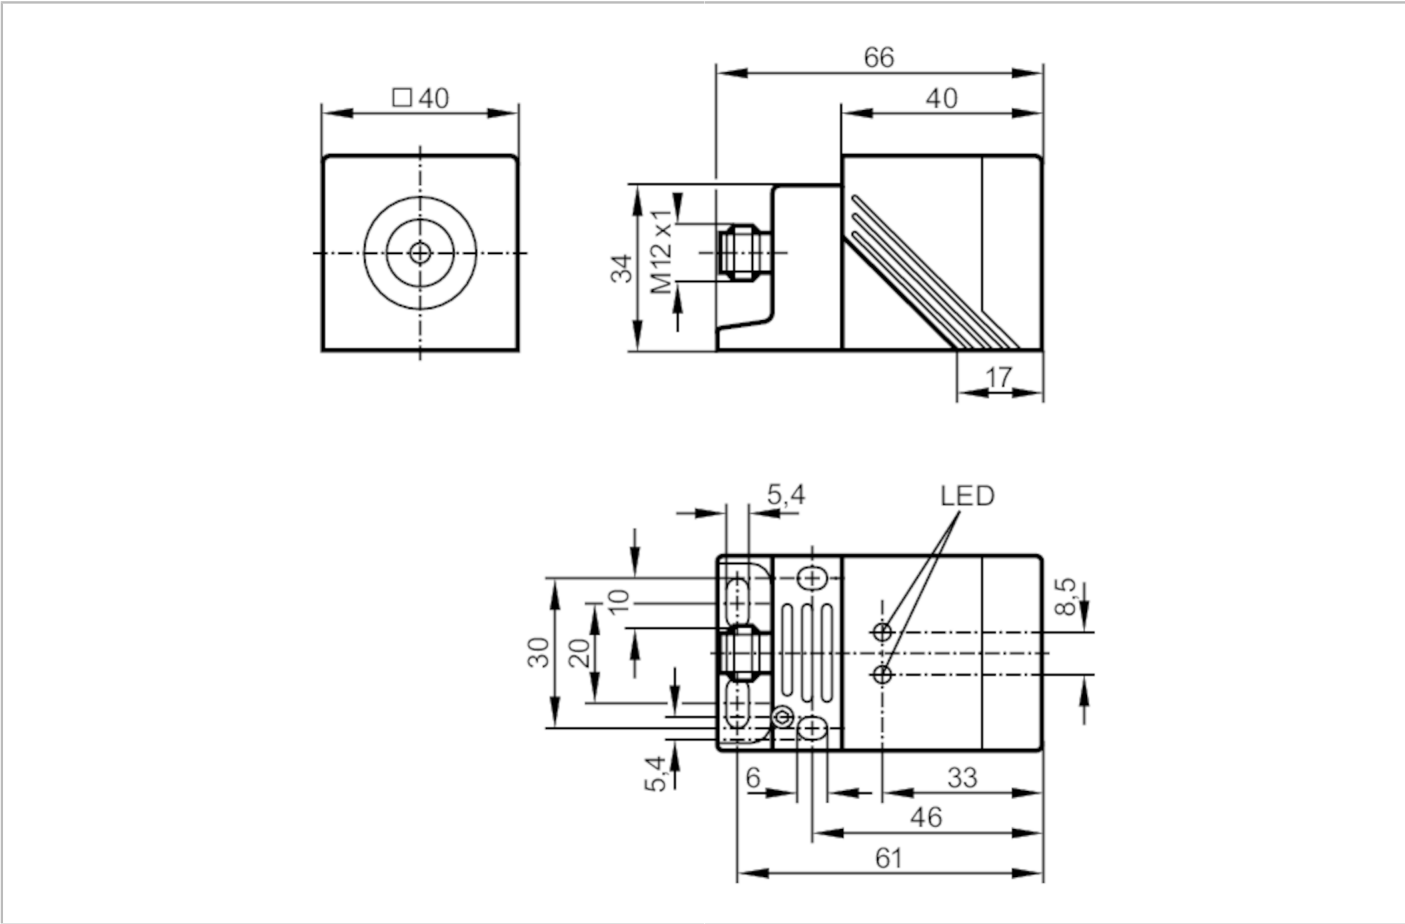

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 66
Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP



Senzor inductiv

IMC3015-BPKG/US-100-DPS

Functii de iesire		normal deschis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	15	
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare		-10...10	
	[% din Sr]		
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	
Materiale		Capsula: PBT; fata activa: PPE; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Brățară de montaj: 1	
		Cheie hexagonală: 1	
Observații			
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
Unitate de ambalare		1 buc.	



Senzor inductiv

IMC3015-BPKG/US-100-DPS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

