


IM5094



Senzor inductiv

IMC4035-CPKG/QUICKON

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

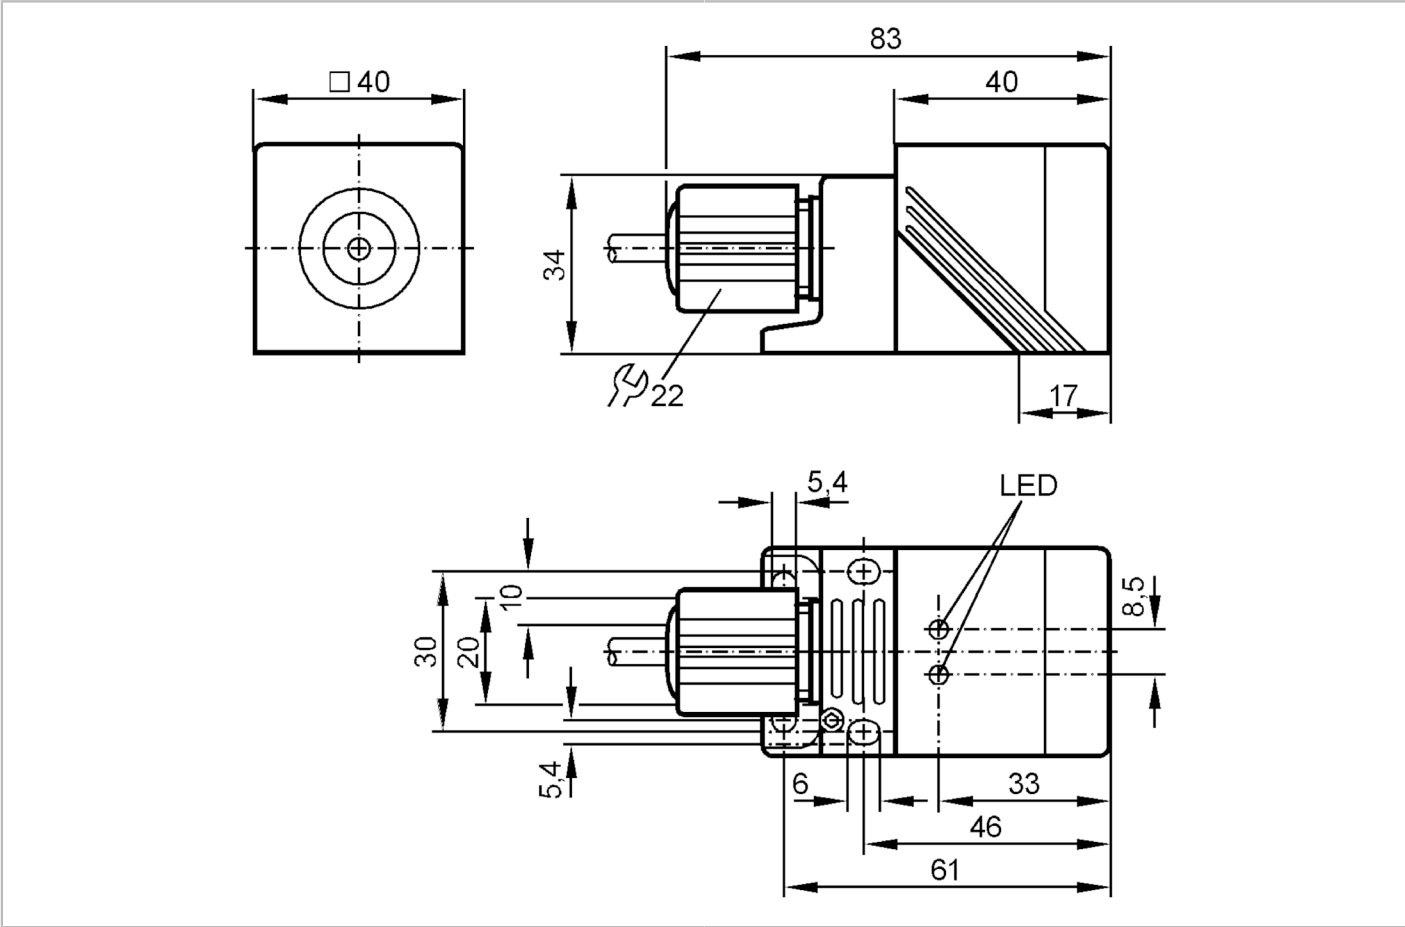

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare [mm]		35
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 83
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		250



Senzor inductiv

IMC4035-CPKG/QUICKON

Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	35
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	35 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...28,3
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 83
Materiale		Capsula: PBT; fata activa: PPE; prindere: Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Brățară de montaj:	1
	Cheie hexagonală:	1
Observații		
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IMC4035-CPKG/QUICKON

Conectare electrică

Racord

