




Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5138
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

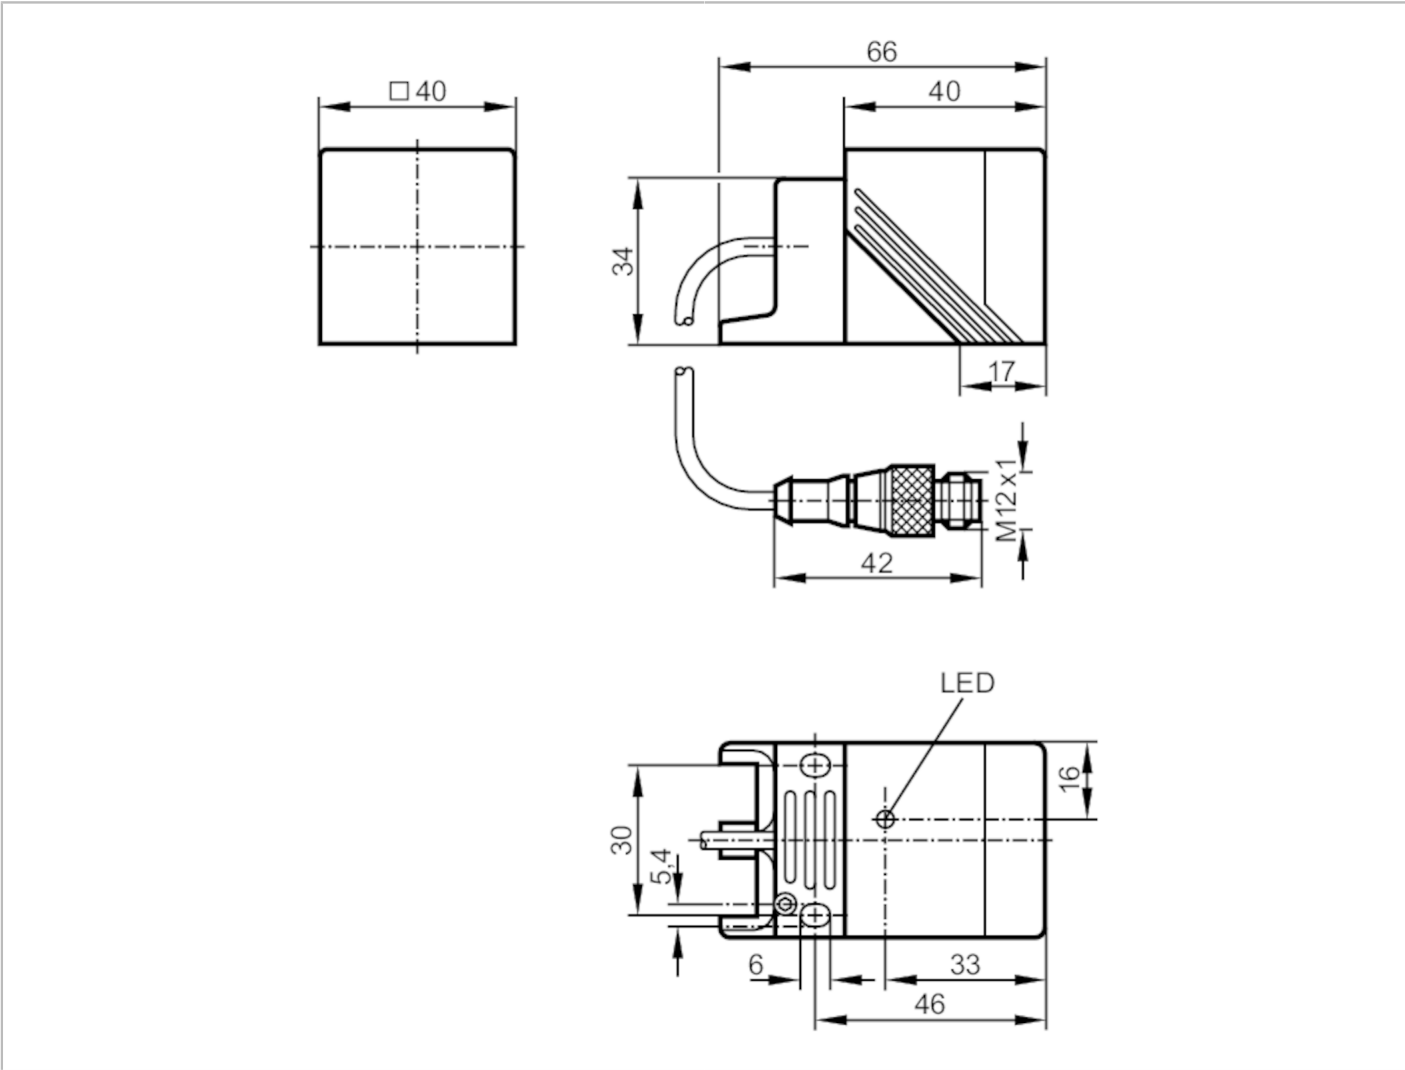

Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II



Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Protecție la polaritate inversa		da	
Iesiri			
Model electric		PNP/NPN	
Functii de iesire		normal deschis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC		[V]	4,6
Curent sarcină minim		[mA]	2
Curent de scurgere Max.		[mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC		[mA]	100
Frecventa de comutare DC		[Hz]	150
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detecție			
Distanță de comutare		[mm]	15
Distanța reala de sesizare Sr		[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare		[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis		[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	40 x 40 x 66
Materiale		Capsula: PBT; fata activa: PEI; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Accesorii			
Articole livrate		Brățară de montaj: 1	
		Cheie hexagonală: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

IM9904



Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

