


Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5137

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

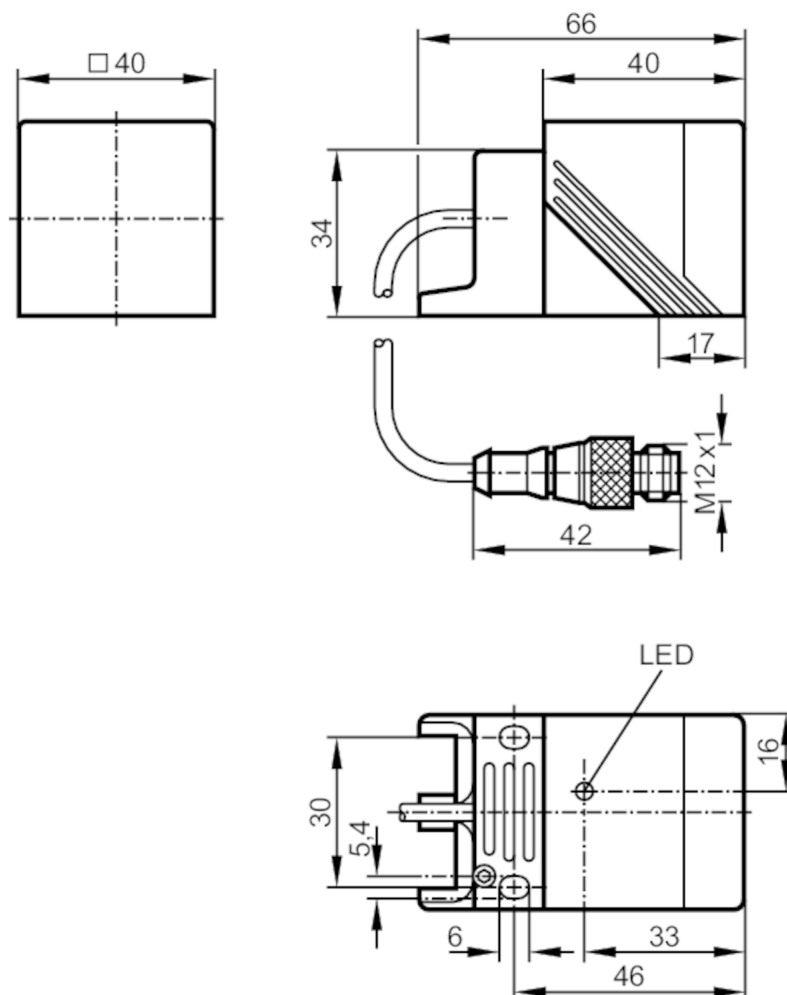

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
-------------------------	-----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II



Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Protecție la polaritate inversa		da	
Iesiri			
Model electric		PNP/NPN	
Functii de iesire		normal închis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6	
Curent sarcină minim	[mA]	2	
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,8	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	150	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detecție			
Distanță de comutare	[mm]	15	
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66	
Materiale		Capsula: PBT; fata activa: PEI; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Brățară de montaj: 1	
		Cheie hexagonală: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

