




Senzor inductiv

IN-2002RABOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN0073

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

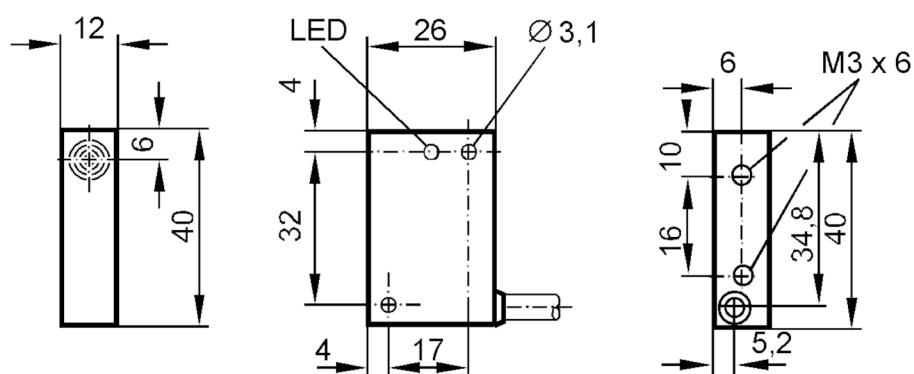

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	2
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	6
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	400
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu



Senzor inductiv

IN-2002RABOW

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...1,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	40 x 12 x 26
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm ²		
Racord		



BN = Culoarea conecticii : maro
 BU = albastru