




Senzor inductiv

IN-3002-APKG/400mA/PS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

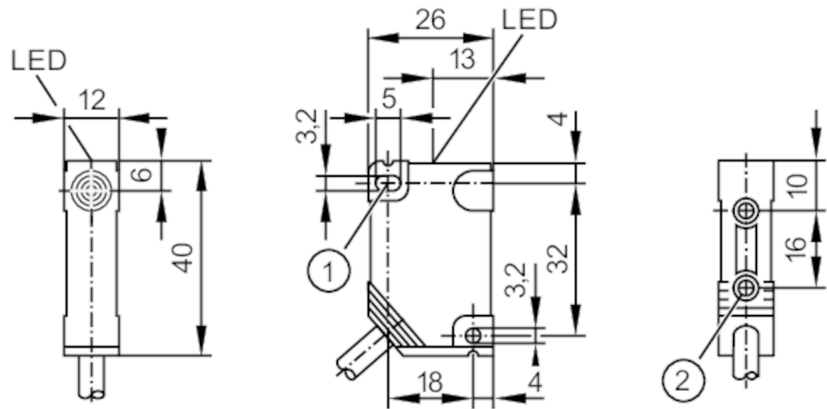

- 1 Alezaj de fixare
2 surub filetat M3 Adancime 5,8 mm



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250; (400 (...50 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,6


IN5255



Senzor inductiv

IN-3002-APKG/400mA/PS

Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare		-10...10
	[% din Sr]	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[-°C]
Temperatură de ambianță		[-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2
		EN 55011
		Clasa B
Date mecanice		
Capsula		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni		[mm]
Dimensiuni		40 x 12 x 26
Materiale		PBT
Alezaaj de fixare		
Moment de strângere		[Nm]
Moment de strângere		< 0,5
Surub filetat		
Moment de strângere		[Nm]
Moment de strângere		< 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa)
Afisaj / elemente de operare		
Display		Stare de funcționare
Display		1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²		
Racord		

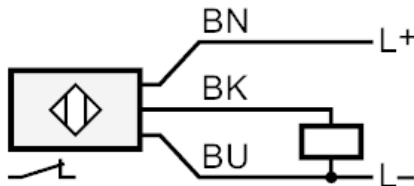

Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru