




Senzor inductiv

IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180^

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

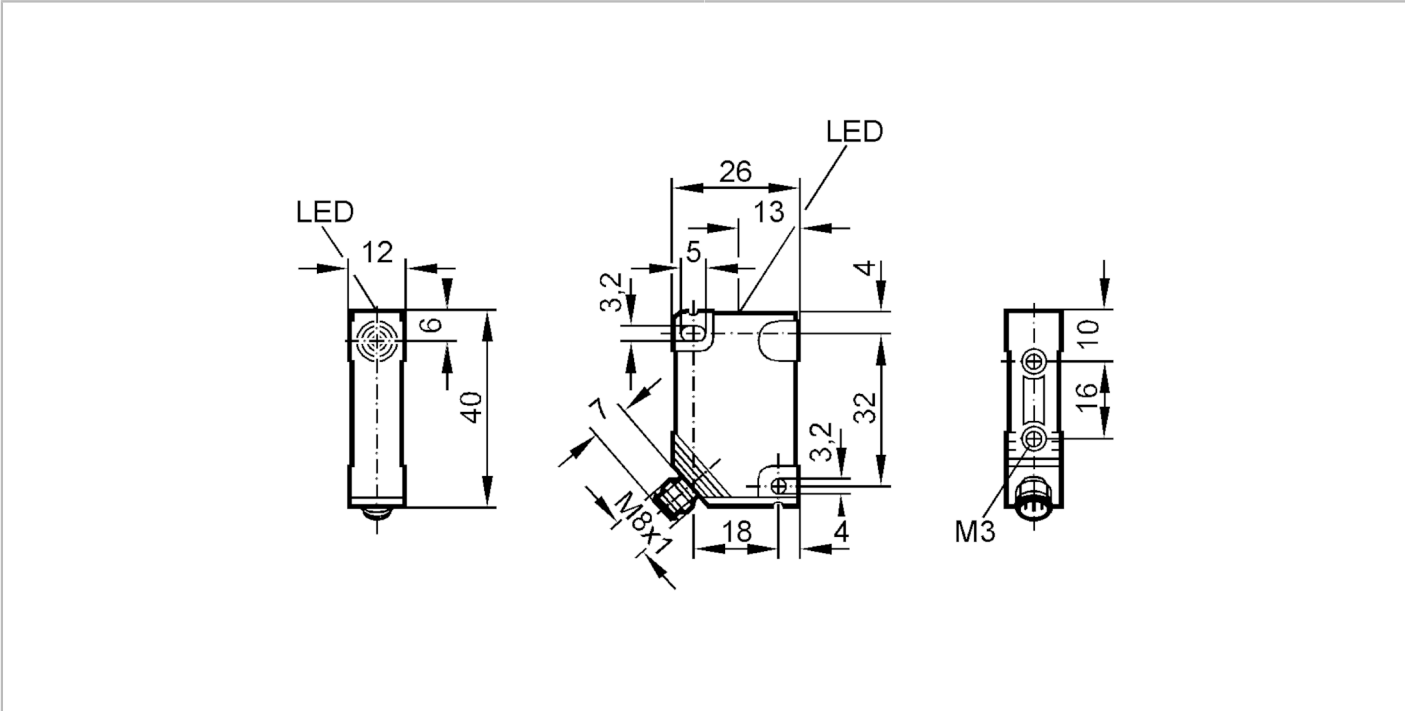

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	1300
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---



Senzor inductiv

IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180^

Distanța reală de sesizare Sr [mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...3,25

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8; codificare: A; Stecher rotit 180°



IN5343



Senzor inductiv

IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180^

Racord

